

Reylaz[®]
Bajío

Libramiento Sur Poniente No. 304
Colonia Real de Juriquilla
C.P. 76220, Querétaro, Qro.
(442) 325 3519
ventas@reylazbajio.com

Reylaz[®]



CATÁLOGO
DE **VELARIAS**







Esta obra es un producto intelectual protegido en favor de Reylaz®. La titularidad de los derechos de la obra se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como su adaptación o transformación y comunicación directa al público, sin la previa autorización por escrito del titular. La violación a esta prohibición constituye un delito y una infracción, sancionados conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Local y Federal.

Reylaz®

CATÁLOGO
DE VELARIAS

ESTRUCTURAS (VELARIAS LIGERAS)



Debido a la alta demanda de este tipo de proyectos nos vimos en la necesidad de reforzar una parte importante para la empresa, la cual se ha estado llevando a cabo desde hace muchos años, es por eso que revolucionamos esta área dentro de nuestras filas, por lo que hemos transformado la industria de las lonas y membranas en proyectos arquitectónicos, de acuerdo a su funcionalidad, a la cual están destinados dichos proyectos que se elaboran en el país.

Por lo que contamos con el personal técnico y profesional para la ejecución de cualquier tipo de proyecto desde pequeños hasta grandes proyectos, contamos con los softwares más avanzados para el desarrollo de proyectos por lo que día con día estamos a la vanguardia e innovación de nuevos proyectos de alto nivel, así como la calidad de nuestro producto una vez terminado y el cliente esté totalmente satisfecho.

En REYLAZ® estamos comprometidos para ser líderes en el área de velarias y tenso-estructuras, es por eso que estamos al nivel técnico y corporativo para la realización de cualquier magnitud de proyectos como son: escuelas, áreas recreativas, recintos culturales, centros comerciales, dependencias del gobierno, jardines, zonas residenciales, zonas habitacionales, bares, restaurantes, etcétera, en donde se requiera resguardarse de las inclemencias del tiempo como el sol y la lluvia.

PARABOLOIDE

Membrana importada marca Mehler

Área: 180.00 m²

Peso: 850 gr/m²

Color: blanco


Fibra: 100% pes 1100 dtex

Características: up pvc/pvdf

Garantía: 10 años

IDEAL PARA:

- Jardines
- Restaurantes
- Bares al aire libre
- Zonas residenciales
- Terrazas
- Áreas recreativas

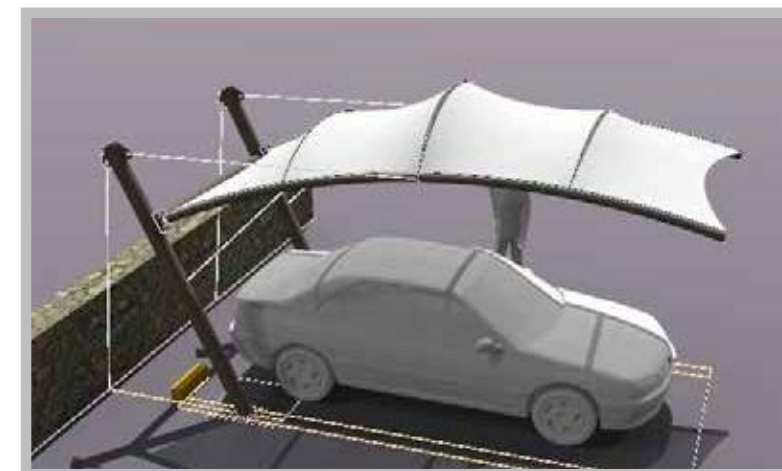

TOLDO MODERNISTA

Membrana importada marca sioen (blockout)

Área: 30.00 m²

Peso: 850 gr/m²

Color: blanco

Fibra: 100% pes 1100 dtex

Características: abuv/sop

Garantía: 15 años de vida útil

IDEAL PARA:

- Jardines
- Estacionamiento para restaurantes
- Zonas residenciales
- Terrazas



CÓNICAS INVERTIDAS

Membrana importada marca Verseidad (block out)

Área: 570.00 m²
Peso: 900 gr/m²
Color: blanco
Fibra: 100% pes
Características: pvc con laca pvdf fluorada
Garantía: 10 años de vida útil




IDEAL PARA:

- Centros comerciales
- Restaurantes
- Áreas recreativas
- Zonas residenciales
- Captación de aguapluvial

GRADAS

Membrana importada marca sioen (block out)

Área: 380.00 m²
Peso: 950 gr/m²
Color: blanco
Fibra: 100% pes 1100 dtex
Características: sup opq/abuv
Garantía: 15 años de vida útil

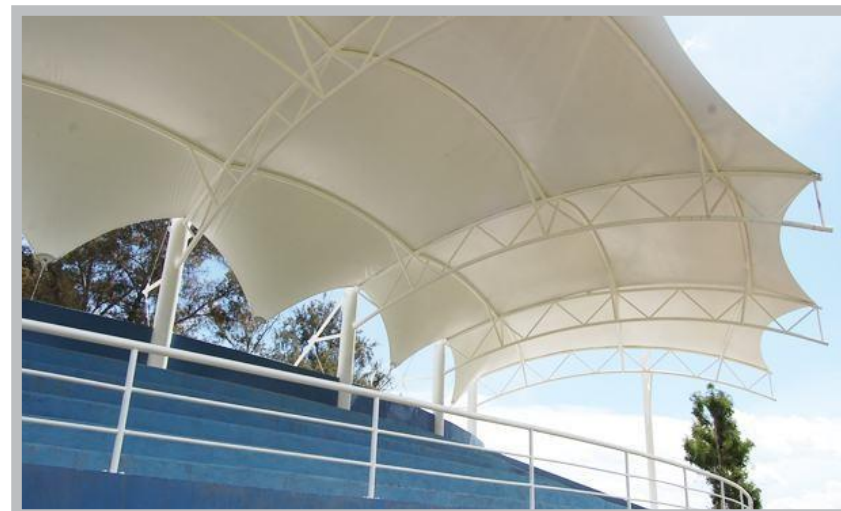

IDEAL PARA:

- Canchas deportivas
- Anfiteatros
- Estadios



TENSOESTRUCTURAS

Membrana importada marca sioen (block out)

Área: 570.00 m²
Peso: 950 gr/m²
Color: blanco
Fibra: 100% pes 1100 dtex
Características: sup opq/abuv
Garantía: 15 años de vida útil

IDEAL PARA:

- Centros comerciales
- Restaurantes
- Áreas recreativas
- Zonas residenciales
- Foros al aire libre
- Plazas cívicas

KIOSKO

Membrana importada marca sioen (block out)

Área: 110.00 m²
Peso: 950 gr/m²
Color: blanco
Fibra: 100% pes 1100 dtex
Características: sup opq/abuv
Garantía: 15 años de vida útil

IDEAL PARA:

- Centros comerciales
- Plazas cívicas
- Jardines
- Zonas residenciales



PROYECTOS

NUESTROS PROYECTOS



SOMBRILLA

Membrana importada marca sioen (block out)

Area: 40.00 m²

Peso: 950 gr/m²

Color: blanco

Fibra: 100% pes 1100 dtex

Características: sup opq/abuv


Garantía: 15 años de vida útil

IDEAL PARA:


- Centros comerciales
- Restaurantes
- Áreas recreativas
- Zonas residenciales
- Bares al aire libre
- Terrazas
- Jardines



Velarias Tipo Vampiro

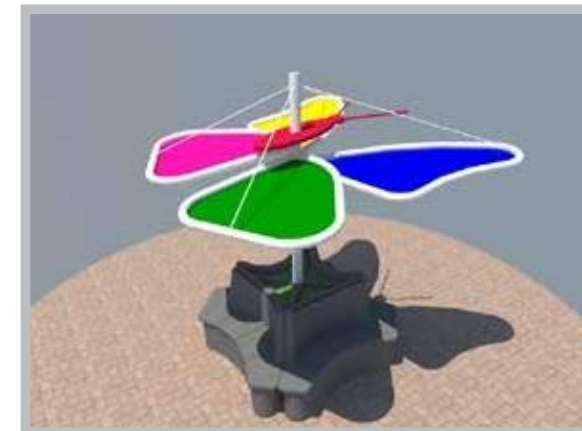

Proyecto Mariposa

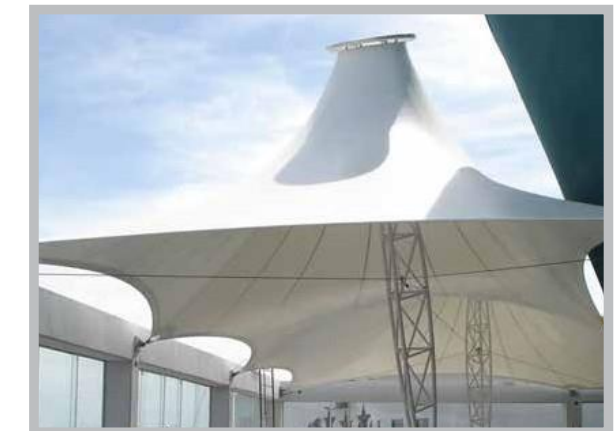

Proyecto Cónica



Toldo Modernista




Sombrillas cuadradas a base de malla-sombra

TEXTILE ARCHITECTURE

Membrana tensoestructural B8263

COLOR : 9909 (excepto blanco y semitransparente)
ANCHO: 250 cm

TELA		100% PES 1100 dtex	
TIPO DE TEJIDO		L1/1	DIN ISO 9354
PESO		950 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
CARACTERÍSTICAS		SUP OPQ / ABUV	
LACQUERING		1/1	
COMMENT		SIOFLUO	
EMBOSSING		Glossy	
RESISTENCIA A LA RUPTURA	Warp Weft/Trama	3000 N/5cm 2800 N/5cm	EN ISO 1421-1
RESISTENCIA AL DESGARRE	Warp Weft/Trama	300 N 280 N	DIN 53 363
ADHERENCIA		100 N/5cm	EN ISO 2411
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA		-30/+70°C	DIN EN 1876-2
RESISTENCIA A LA LUZ Transmisión de la luz	7-8 < 0,1 %		ISO 105 B02
COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO		M2	NFP 92 507 DIN 4102
REACCIÓN AL FUEGO		B-s2-d0	
APLICACIÓN		Carpa, tensoestructura, techo plano.	

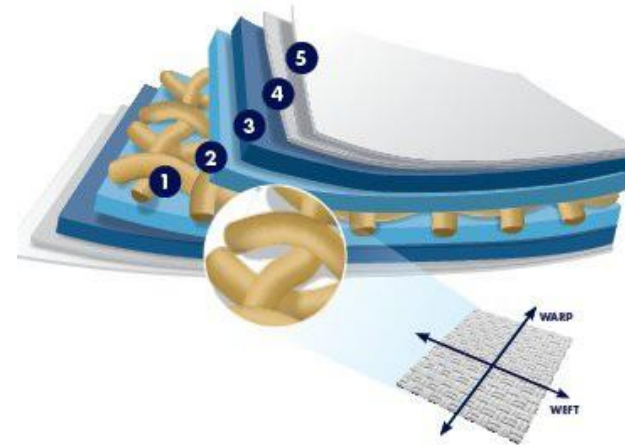


1. Tela con base de hilados preparados PES de alta tenacidad. Extra fuerte, estabilizado y aplanado.
2. Primera capa de revestimiento con características de extra-impregnación. Aumento de las propiedades de adherencia al sustrato de PVC.
3. Segunda capa de revestimiento altamente pigmentado con un recubrimiento UV estable.
- 4 y 5. Capa de lacado siofluo con extra protección UV y resistencia al clima.

TEXTILE ARCHITECTURE

Membrana tensoestructural B9188

COLOR : 9909 (excepto blanco y semitransparente)
ANCHO: 250 cm


TELA		100% PES 1100 dtex	
TIPO DE TEJIDO		L1/1	DIN ISO 9354
PESO		850 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
CARACTERÍSTICAS		ABUV/SOP	
LACQUERING		1/1	
COMMENT		SIOFLUO	
EMBOSSING		Lustroso	
RESISTENCIA A LA RUPTURA	Warp Weft/Trama	3000 N/5cm 2800 N/5cm	EN ISO 1421-1
RESISTENCIA AL DESGARRE	Warp Weft/Trama	300 N 280 N	DIN 53 363
ADHERENCIA		100 N/5cm	EN ISO 2411
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA		-30/+70°C	DIN EN 1876-2
RESISTENCIA A LA LUZ (Excepto blanco y semi-transparente)		7-8	ISO 105 B02
COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO		M2 B1	NFP 92 507 DIN 4102
REACCIÓN AL FUEGO		B-s2-d0	EN 13 501-1
APLICACIÓN		Tent & TA / Blockout	

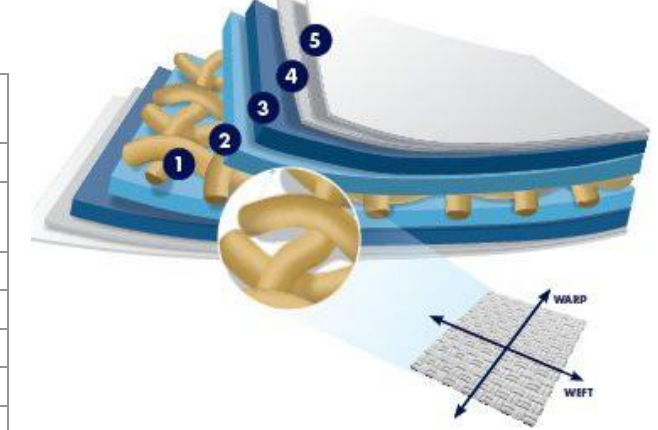

1. Tela con base de hilados preparados PES de alta tenacidad. Extra fuerte, estabilizado y aplanado.
2. Primera capa de revestimiento con características de extra-impregnación. Aumento de las propiedades de adherencia al sustrato de PVC.
3. Segunda capa de revestimiento altamente pigmentado con un recubrimiento UV estable.
- 4 y 5. Capa de lacado siofluo con extra protección UV y resistencia al clima.

TELA DESOMBRA para Estructuras Arquitectónicas AF 230TM

- Tejido resistente. Tela ligera de sombra para estructuras arquitectónicas. Hecha especial para estructuras pequeñas de tensión y estructuras con requisitos de poca carga de viento.
- Tela hecha de polietileno de alta densidad con refuerzos contra los rayos ultravioletas.
- Tejido especializado que permite el movimiento del aire y mejora el flujo de aire fresco.
- Construida con capacidad de bloquear hasta el 95.2% de los dañinos rayos UV.
- Tela fijada en calor para facilidad de fabricación y límite de contracción.
- Resistente al desgarro y no se agrieta, pudre o desvanece.
- 10 años de garantía contra la degradación por rayos UV.

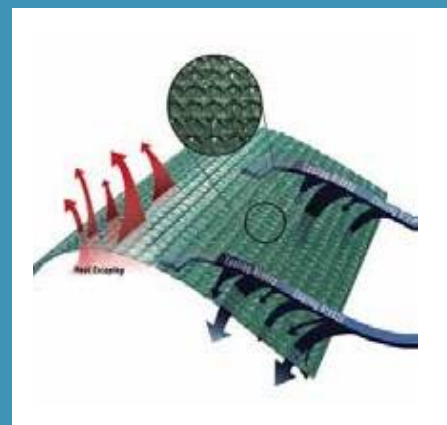


Natural #445150




Desierto #444112




Terracota #444143



Gris #444136



Azul Acuático #444099



Verde Oscuro #444129


Estos colores son una representación solamente. Pueden presentarse ligeras variaciones de color.

TEXTILE ARCHITECTURE

Membrana tensoestructural T2114



COLOR : 9909 (excepto blanco y semitransparente)
ANCHO: 250 cm

TELA		100% PES 1100 dtex	
TIPO DE TEJIDO		L1/1	
PESO		1050 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
CARACTERÍSTICAS		ABUV/SUP OPQ.	
LACQUERING		1/1	
COMMENT		SIOFLUO	
EMBOSSING		Glossy	
RESISTENCIA A LA RUPTURA	Warp Weft/Trama	4000 N/5cm 4000 N/5cm	EN ISO 1421-1
RESISTENCIA AL DESGARRE	Warp Weft/Trama	600 N 500 N	DIN 53 363
ADHERENCIA		120 N/5cm	EN ISO 2411
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA		-30/+70 °C	DIN EN 1876-2
RESISTENCIA A LA LUZ (Excepto blanco y semi-transparente)		7-8	ISO 105 B02
COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO		M2 B1	NFP 92 507 DIN 4102
REACCIÓN AL FUEGO		B-s2-d0	EN 13501-1
APLICACIÓN		Carpa,tensoestructura,techo plano	

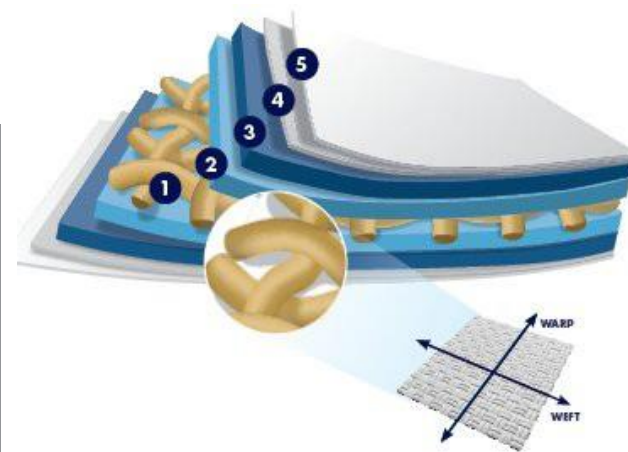

- 1.** Tela con base de hilados preparados
 - PES de altatenacidad
 - Extra fuerte, estabilizado y aplanado.
- 2.** Primer capa de revestimiento con características de extra-impregnación. Aumento de las propiedades de adherencia al sustrato de PVC.
- 3.** Segunda capa de revestimiento altamente pigmentado con un recubrimiento UV estable.
- 4 y 5.** Capa de lacado siofluo con extra protección UV y resistencia al clima.


TELA DE SOMBRA para Estructuras Arquitectónicas COMMERCIAL 95WP

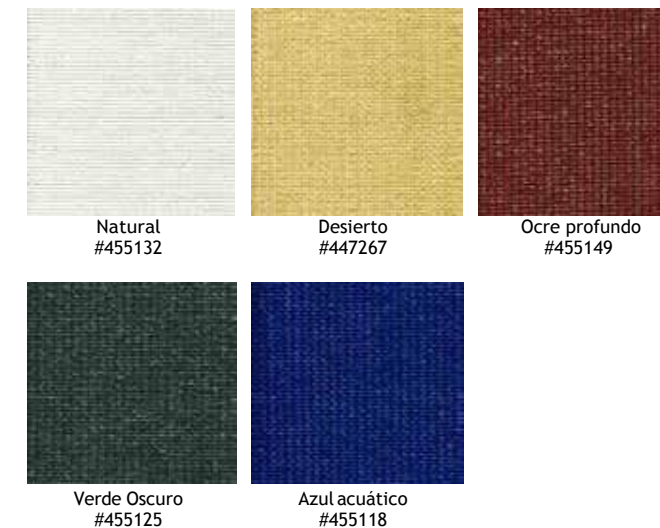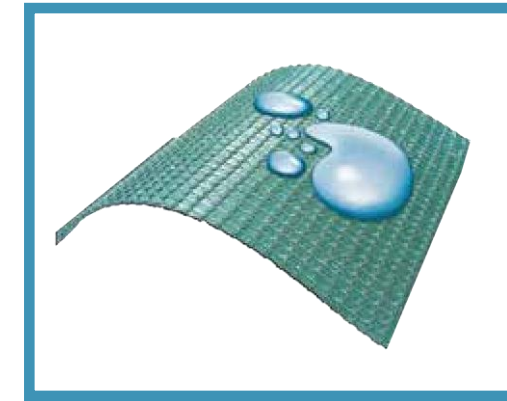

- Commercial 95 WP™ es una tela de alta calidad suministrada en rollos con una capa impermeable duradera.
- Material de punto: Hilo de HDPE con protección contra rayos UV.
- Material de revestimiento: Revestimiento UV estabilizado LDPE.
- Tela de sombra impermeable.
- Tela fuerte de PE; no se pudren ni absorbe la humedad.
- Revestimiento de polietileno de baja densidad tiene excelentes propiedades repelentes a la suciedad.
- Garantía (sol cara no expuesta), lateral recubierto UV 5 años.
- Lado no cubierto 10YR lado UV.
- Material 100% reciclable.

TELA DESOMBRA para Estructuras Arquitectónicas COMMERCIAL 95™

- Tela para estructuras de sombra arquitectónicas de grado profesional y alta resistencia.
- Tela hecha de polietileno de alta densidad con refuerzos contra los rayos ultravioletas.
- Tejido especializado que permite el movimiento del aire y mejora el flujo de aire fresco.
- Construida con capacidad de bloquear hasta el 98,8% de los dañinos rayos UV.
- Tela fijada en calor para facilidad de fabricación y limite de contracción.
- Resistente al desgarro y no se agrieta, pudre o desvanece.
- 10 años de garantía contra la degradación por rayos UV.
- Reciclable.

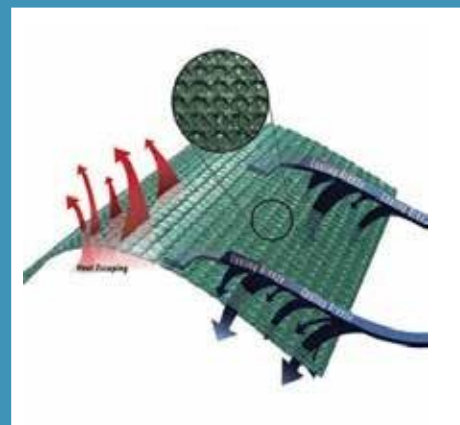

Estos colores son una representación solamente. Pueden presentarse ligeras variaciones de color.



01 (442) 3253519

www.reylazbajio.com.mx

Libramiento Sur Poniente No. 304.

Col. Real Juriquilla, C.P. 76226,

Querétaro, Qro.